

?????????? ???????? ??? MAX (?????)

????????????? ? ?????????

- поддержка формата **PDF417**
- кодировка **UTF8** или **CP1251** (Кириллица)
- поддержка режима **USB HID** (режим эмуляции клавиатуры)

?????????????? ???????? ???????????

Если вашей модели сканера нет в списке - **проверьте его документацию перед покупкой.**

Пример необходимых настроек можно посмотреть ниже - для сканеров [Zebra DS2208](#) и [ATOL SB2108](#)

Список **поддерживаемых** моделей сканеров:

- [Zebra DS2208 \(рекомендуемый\)](#)
- [ATOL SB2108](#)
- [NEO MAX SD](#)
- [NEO FOX SD](#)
- [МойPOS MSC-9510 C2D](#)

Список **не поддерживаемых** моделей сканеров:

- Honeywell 1470-1472
- Focus m81690
- Mertech
- MEFERI MS25C (нет русского языка)

????????????? ?????????? - Zebra DS2208

Данная модель сканера является **рекомендуемой к использованию.**
Данный сканер также подойдет для работы с кодами маркировки и

Для данной модели достаточно подключить сканер к ПК при помощи USB-кабеля - обычно дополнительных настроек данного сканера выполнять не требуется.


Инструкция к сканеру: [ZEBRA-DS2208.pdf](#)

????????? ??????????

Если после сканирования QR-кода в программе данные не заполнились и никаких ошибок не было - попробуйте настроить сканер последовательно отсканировав следующие штрих-коды:



Сброс до заводских настроек (страница 53)

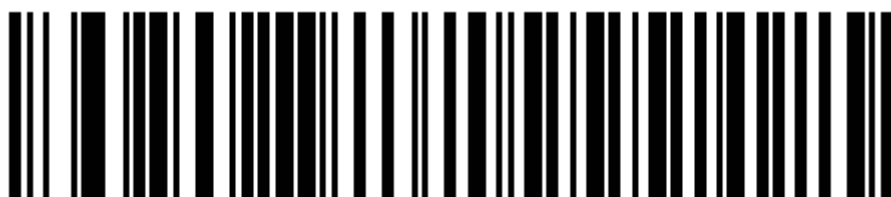

Включение режима эмуляции клавиатуры USB (HID) (страница 97)



Включение русского языка (кодировка Windows 1251) (страница 317)

????????????????? ???????????

Дополнительно можно настроить уровень громкости звукового сигнала.

1. Низкая громкость - Low Volume (2)
2. Средняя громкость - Medium Volume (1)
3. Высокая громкость - Low Volume (0) - по умолчанию



**Low Volume
(2)**



**Medium Volume
(1)**



***High Volume
(0)**

?????????? ???????? - ATOL SB2108

Инструкция к сканеру: [ATOL-SB2108.pdf](#)


?????????? ????????????



Сброс до заводских настроек (страница 14)



Настройки виртуальной HID-клавиатуры (страница 15)

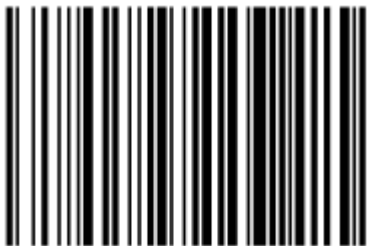

Включение кодировки Windows 1251 (Россия) (страница 18)



Включение PDF417 (страница 46)

?????????? ???????? - ???POS MSC-9510 C2D

Инструкция к сканеру: [МойPOS MSC-9510 C2D.pdf](#)

?????????? ????????????



Возврат к заводским настройкам

Сброс до заводских настроек



По умолчанию

USB-KWB (Вывод символов клавиатуры)



Россия

Настройка языка Россия (Windows 1251)

????????? ?????????????? ????????????????


Ниже представлены **примеры результатов сканирования**.

Оба результата ниже являются правильными - данные считаются корректно.

Если результаты отличается - сканер настроен неправильно.

?????????? ??????????????? - UTF8

Результат сканирование в блокнот **в кодировке UTF8** с включенной русской раскладкой клавиатуры будет примерно таким:

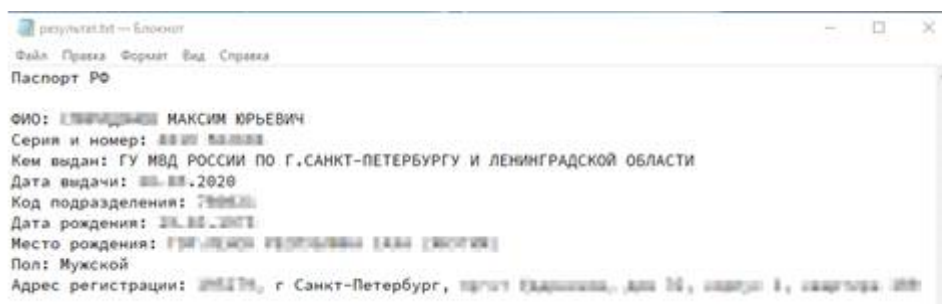

Начало результата сканирования должно выглядеть так:

Паспорт РФ

Свидетельство о рождении

[illegible]

$P_4P^{\circ}C\acute{I}P\ddot{i}PsC_{\bar{H}}C$, $P \ P_{\pi}$

$$P'P_5P_7P_8C, P_6P \gg CbC'P_6P_6P_6 \quad P_1C_7P^\circ P_1P^\circ$$